

Så gör du dubbelholken

Kanske det enklaste sättet att göra holkar till mesar och flugsnappare. Det blir dessutom två holkar på en gång!



Såga

Använd 22 mm virke av gran, "råplan".

En bräda 95 mm bredd, ca 1500 mm lång

En bräda 145 mm bredd, ca 1600 mm lång

Kapa brädorna till:

2 st 145 x 560 mm – gavlar

2 st 145 x 190 mm – tak

2 st 95 x 100 mm – golv

2 st 95 x 560 mm – fram och bakstycke

Borra två hål i framstycket, ca 30 mm i diam, 50 mm från mitten.




Limma

Använd trälim. Ha den ohyvlade sidan inåt.

Bottnarna sätts i var ände av lådan, ca 5 mm innanför kanten.

Kläm ihop med tving och låt limmet torka.

När det torkat, använd ca 45 mm träskruv och skruva ihop, så blir holken både tät och riktigt hållbar.

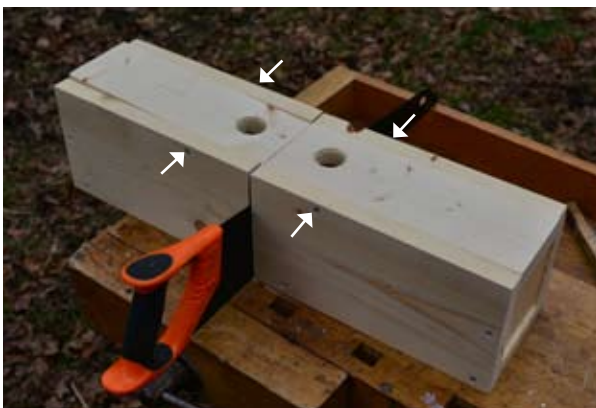

Dela

Montera framsidan. Den kan behöva hyflas någon mm smalare för att passa. Skruva fyra skruvar (vid pilarna) som gångjärn för att framsidan ska kunna öppnas.

Dela med fogsvans. Taket behöver inte ha någon lutning, det fungerar bra ändå. Skruva fast taken.



Klart!

För att låsa framsidan, borra ett hål vid pilen och sätt i en spik.

Sätt upp holken utom räckhåll för katter, minst 180 cm upp.

Bästa holkplaceringen är i morgon- eller kvällssol.

En lina kan användas, som justeras när trädet växer. (Se översta bilden.)

Eller skruva fast holken i trädet om du pratat med den som äger trädet.

Eller häng på en vägg, i en stolpe, eller på utsidan av en balkong.

Rensa holken under tidig vår.

Njut av fågellivet!